SANWA SUPPLY

新商品案内 2012年 2月号 No.6

5 ワットチェッカー

電気料金がスマートフォンでチェックできる、簡単・便利なワットチェッカー。

TAP-TST9 ¥29,400(税抜き ¥28,000)
ワットチェッカーtweet

※製造元：
株式会社 計測技術研究所

twitterで確認

自動でネットに接続
無線LAN内蔵だからコンセントに差し込むと自動で接続！

twitterに自動で投稿
最短で2分毎の測定が可能！

様々なネット環境で確認可能
パソコンだけでなくアンドロイド(各社スマートフォン)iOS(iPhone 4S・4・3GS・3)などにも対応

特長・仕様 2月上旬発売予定

●無線LAN I/Fを内蔵し、インターネットへ自動で接続可能です。
※屋内到達距離約25～50m(障害物のない場合の最大)
●接続設定やtwitter関連の設定は、無線LAN経由で行え、ケーブルなどは不要です。※設定専用アプリケーションは無償でダウンロードできます。

測定項目及び精度

測定項目	測定範囲	測定精度		LCD表示	無線LAN
電　圧	85.0～125.0Vrms	±1%	±1.25V	○	○
電　流	0.00～15.00Arms	±1%	±0.15A	○	○
有効電力	0～1875W	±2%	±37.5W	○	○
皮相電力	0～1875VA	±2%	±37.5VA	○	ー
周波数	47.0～63.0Hz	±2%	±1.26Hz	○	ー
力　率	0.00～1.00	W÷VAの演算結果		○	ー
積算電力量	0.00～99.99/100～9999kWh	Watt×時間の演算結果		○	○
積算時間	00:00～99:59/100～9999Hour	読み値の30ppm		○	ー
電気料金	ー	kWh×電力料金換算率の演算結果		ー	○
CO_2排出量	ー	kWh×電力CO_2換算率の演算結果		ー	○
測定周期	1秒	ー		ー	ー

■測定項目:電圧(V)、電流(A)、電力(W)、皮相電力(VA)、周波数(Hz)、力率(PF)、積算電力量(kWh)、積算時間(H)、電気料金(円)、CO_2排出量(kg)　■定格容量:15A・125V(1500Wまで)
■定格電圧:90～125V　■プラグ仕様:2P　■パッケージサイズ:W117×D60×H180mm

6 HDMIエクステンダー

受信機側にACアダプタを必要としないPoE(Power over Ethernet)対応のHDMIエクステンダー。

VGA-EXHDPOE ¥83,790(税抜き ¥79,800)
PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル)

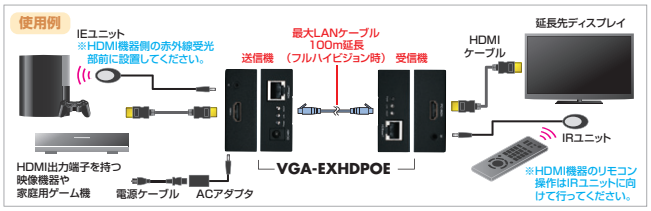

特長・仕様 2月上旬発売予定

●HDMI信号を1080p(1920×1080ドット・フルHD)、WUXGA(1920×1200ドット)解像度で最大100mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
●赤外線信号も伝送できるので延長先からHDMI機器のリモコン操作が可能です。

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど	
規　格	HDMI(Ver.1.3 Deep color 36bit)/DVI Ver.1.0	
対応解像度	480i /576i/480p/576p/720p/1080i/1080p	
対応音声信号	LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD	
対応LANケーブル	カテゴリ6ストレートケーブル	
延長ケーブル長	100m(最大)	
CEC	PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合があります。	
HDCP	対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	
帯域幅	シングルリンク　340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)	
インターフェース	入力:HDMIタイプA(19pin)メス×1 出力:IEユニット用×1、RJ-45メス×1	入力:IRユニット用×1、RJ-45メス×1 出力:HDMIタイプA(19pin)メス×1
消費電力	6W(最大)	
材　質	スチール	
サイズ・重量	W100×D65×H25.5mm(本体サイズ)・170g	
付属品	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、電源ケーブル×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4、IEユニット×1、IRユニット×1、取扱説明書(保証書付き)×1	
パッケージサイズ	W320×D300×H75mm (白箱パッケージ)	

7 iPad専用スキャナー

専用アプリで簡単にデータ化・保存ができ、充電も可能なiPad専用スキャナー。

PSC-IP7W オープン価格
iPad専用スキャナー

Works with i-Scan Scanner app
Available on the App Store
解像度最高 300 dpi / フルカラー対応 / スキャン可能サイズ A4 / 電源 mini USB / 保存形式 JPEG / iPad2/iPad 対応

iPad 2・iPadに充電可能
※アップル純正のACアダプタが必要です。

特長・仕様 2月下旬発売予定

●専用アプリ「i-Scan」で簡単にデータがiPad 2・iPadの中に保存できます。
●紙の書類を手軽にスキャンしてデータ化できるオートタイプのスキャナーです。
●色補正を行うキャリブレーションシート付きです。
●使わないと自動で切れるオートパワーオフ機能付きです。※iPad 2・iPadを接続していない場合は機能しません。

インターフェース	iPad 30-pinコネクタ
解像度	300dpi
読取りセンサー	カラーコンタクトイメージセンサー
スキャンモード	カラー
保存形式	JPEG
スキャン可能幅・長さ	幅/最大21.6cm、長さ/35.6cm ※スキャンサイズは目安です。
スキャン速度	約13秒 ※スキャン速度は目安です。
電　源	miniUSBポートより供給
オートパワーオフ機能	90秒(iPad 2・iPadスリープ後)
付属品	USBケーブル、ローラークリーナー、レンズクリーナー、キャリブレーションシート、写真固定シート
サイズ・重量	W308×D111×H72mm・約655g(本体のみ)
対応機種・OS	Apple iPad 2・iPad※専用アプリ「i-Scan」が必要となります。iOS 4.3.5以降
パッケージサイズ	W345×D180×H89mm

サンワサプライ株式会社